
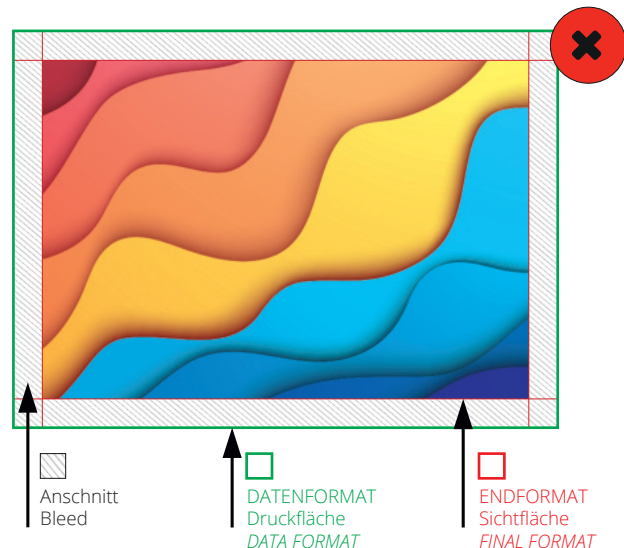


# tex.Connect LED

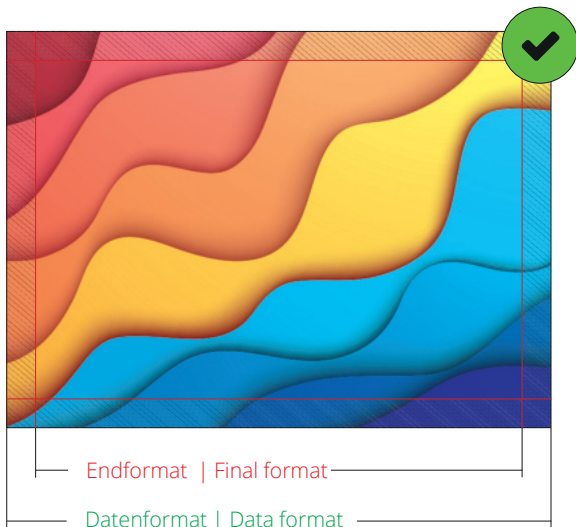

## DATEIFORMATE FILE FORMATS

- JPG, TIFF nur für reine Bilddateien
- PDF Dateien
  - PDF/x3
  - PDF/x4
  - PDF Version muss > 1.3 sein
  - Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten
  - Keine Falz-, Schneide- oder Passermarken anlegen

- *JPG, TIFF only suitable for image files*
- *PDF Files*
  - *PDF/x3*
  - *PDF/x4*
  - *PDF Version must be higher than 1.3*
  - *all fonts must be converted to paths or be embedded*
  - *do not apply crop, bleed or registration marks*

## FARBEN COLORS

- CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
- RGB wird nach CMYK gewandelt
- Sonderfarben werden nach CMYK gewandelt
- Bei Umwandlungen kann es zu Farbabweichungen kommen
- Farbprofil ISO Coated v2 (ECI) verfügbar unter [www.eci.org](http://www.eci.org)
- Tiefschwarz C 87 % | M 78 % | Y 65 % | K 100 %
- Reine Grautöne C 0 % | M 0 % | Y 0 % | K 0-100 %

- *Color mode CMYK or greyscale, 8 Bits/Channel*
- *RGB will be converted to CMYK*
- *Spot Colors will be converted to CMYK*
- *Colors can change due to transformation*
- *Color profile ISO Coated v2 (ECI) available at [www.eci.org](http://www.eci.org)*
- *Black C 87 % | M 78 % | Y 65 % | K 100 %*
- *Grey C 0 % | M 0 % | Y 0 % | K 0-100 %*

## ANSCHNITT BLEEDS

Beim Anschnitt handelt es sich um den Bereich außerhalb des Endformats, der im Anschluss an den Druck mit der Keder-(Gummi-)lippe vernäht wird. Um weiße Blitzer zu vermeiden, muss die Grafik der Druckdatei den gesamten Anschnittbereich ausfüllen.

*The bleed describes the area outside the cut that is sewn to the rubber lip after printing. In order to avoid white stripes the graphic must fill the entire bleed area.*

## AUFLÖSUNG RESOLUTION

- Bei 1:1 Darstellung mindestens 130 dpi
- *In a ratio of 1:1 at least 130 dpi*

## SCHRIFTEN FONTS

- Schrifthöhe mindestens 8 mm
- *Font height at least 8 mm*

|                       | ENDFORMAT/Sichtfläche<br>FINAL FORMAT | DATENFORMAT/Druckfläche<br>DATA FORMAT |
|-----------------------|---------------------------------------|--|
| 1m Element Frontseite | 998 x 2.500 mm                        | 1.028 x 2.530 mm                       |
| 1m Element Rückseite  | 972 x 2.475 mm                        | 1.002 x 2.505 mm                       |
| 2m Element Frontseite | 1.947 x 2.500 mm                      | 1.977 x 2.530 mm                       |
| 2m Element Rückseite  | 1.920 x 2.475 mm                      | 1.950 x 2.505 mm                       |
| 3m Element Frontseite | 2.896 x 2.500 mm                      | 2.926 x 2.530 mm                       |
| 3m Element Rückseite  | 2.870 x 2.475 mm                      | 2.900 x 2.505 mm                       |
| 4m Element Frontseite | 3.845 x 2.500 mm                      | 3.875 x 2.530 mm                       |
| 4m Element Rückseite  | 3.819 x 2.475 mm                      | 3.849 x 2.505 mm                       |
| 5m Element Frontseite | 4.794 x 2.500 mm                      | 4.824 x 2.530 mm                       |
| 5m Element Rückseite  | 4.768 x 2.475 mm                      | 4.798 x 2.505 mm                       |
| 6m Element Frontseite | 5.743 x 2.500 mm                      | 5.773 x 2.530 mm                       |
| 6m Element Rückseite  | 5.717 x 2.475 mm                      | 5.747 x 2.505 mm                       |